


Assemblage au tricot

Avant toute chose, récupérez les mailles en attente sur des aiguilles de façon à pouvoir positionner face-à-face les endroits de chaque partie.

Sur la photo ci-dessous, la partie :

- A = épaule droite devant
- B = épaule droite dos

La partie endroit du devant touche la partie endroit du dos.

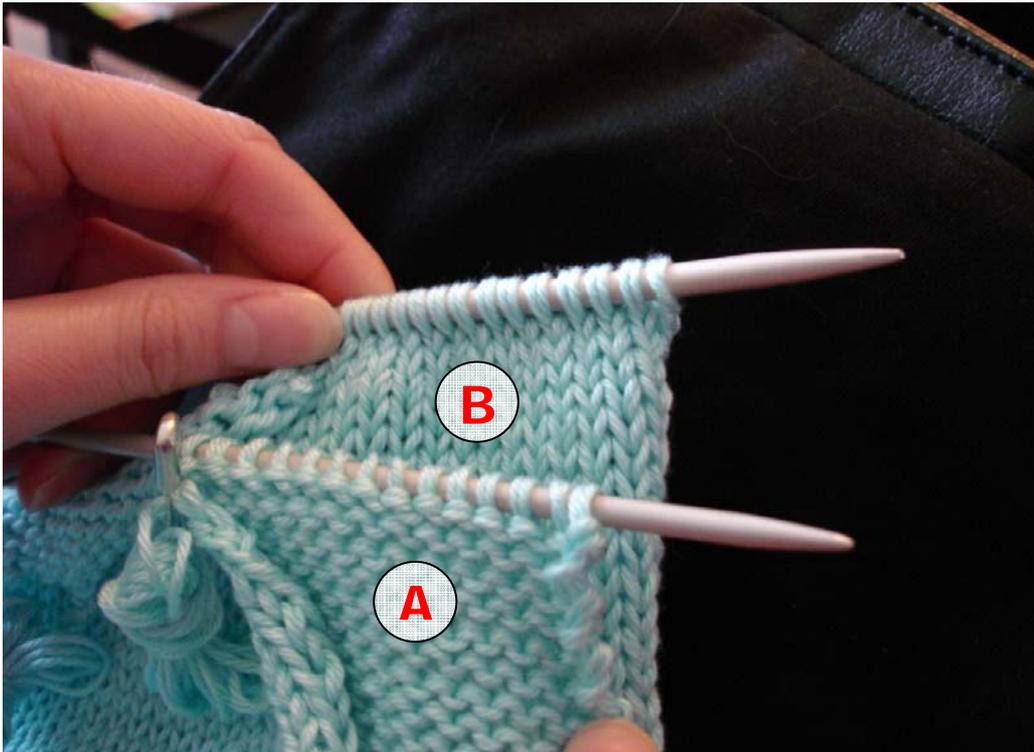


❶ Passez l'aiguille dans la 1^{ère} maille de l'aiguille de devant :




Puis dans la 1^{ère} maille de l'aiguille de derrière :




② Tricotez les deux mailles ensemble à l'endroit :

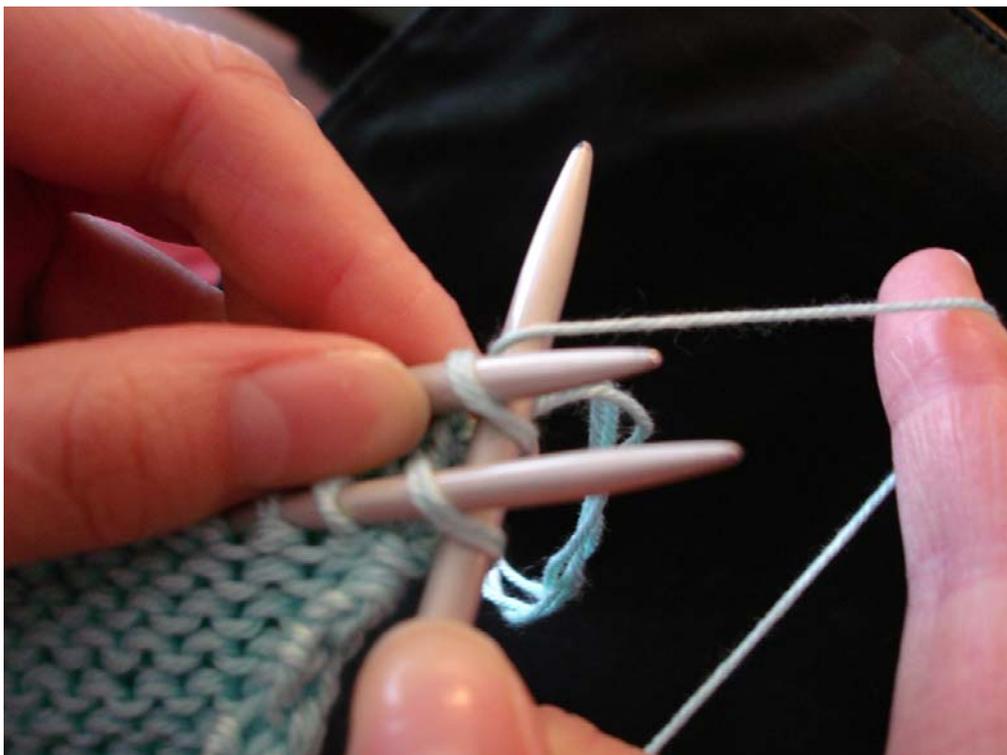


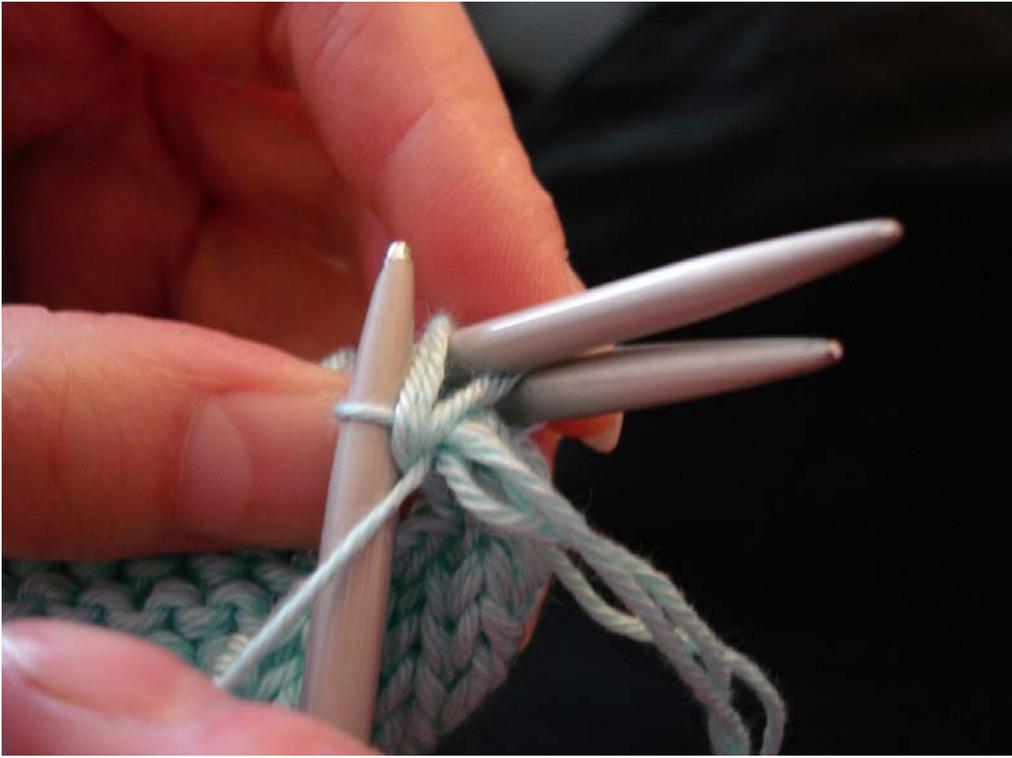

Lâchez les 2 mailles en même temps :

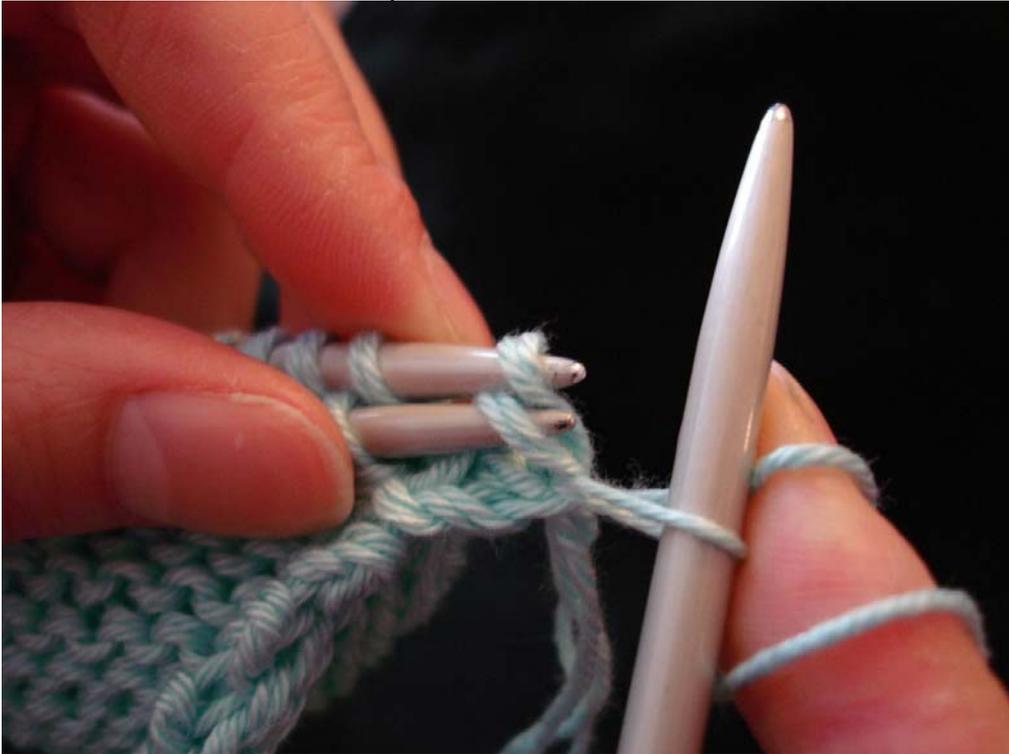

3 Tricotez la 2^{ème} maille de l'aiguille de devant et la 2^{ème} maille de l'aiguille de derrière de la même façon.
Puis, rabattez simplement la 1^{ère} maille par-dessus la 2^{ème} (méthode classique pour rabattre les mailles) :

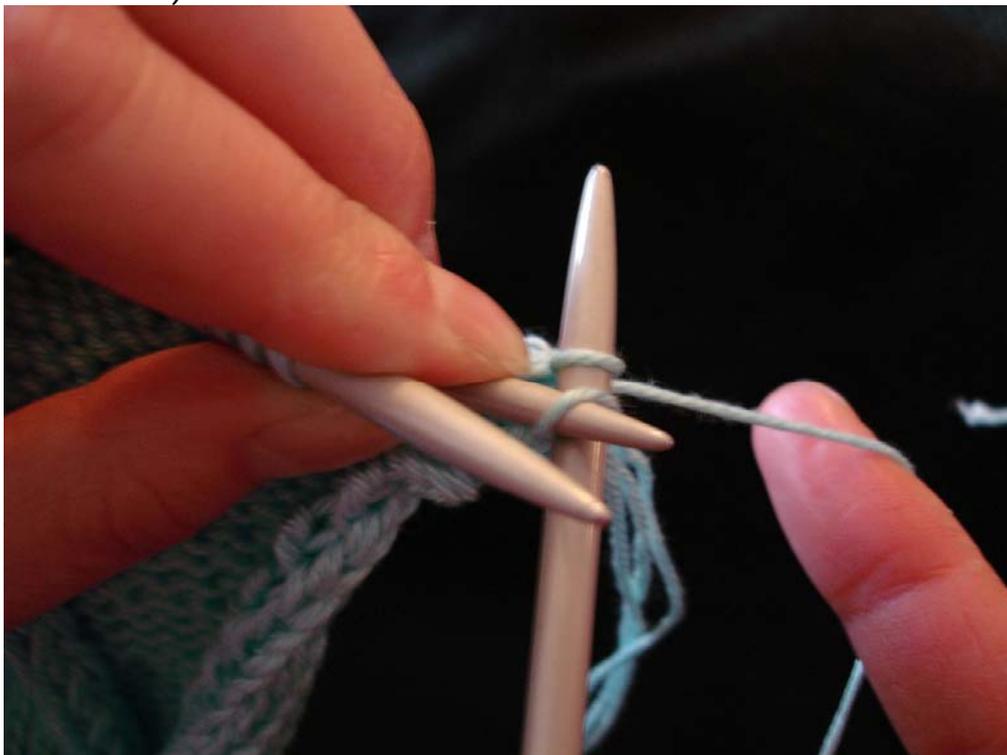

④ Répétez les 3 étapes jusqu'à la dernière maille. Arrêtez la dernière maille.
Le résultat obtenu est un assemblage régulier, discret et souple (sauf si vous avez trop serré vos mailles en les rabattant...)

