

SAC A MAIN CARTABLE

Fournitures : lin (50cm/140) petit coupon de liberty (70cm*50) tissu pour l'intérieur, 2 boucles en métal d'écolier, (ma petite mercerie par exemple) 34 cm de biais assorti au liberty 1 boucle en métal pour la anse

LA COUPE

LIN pour l'extérieur 2 Rectangles 34*25 1 rectangle 34*24, 1 bande 80*13 (ou option bande en liberty à termocoller) 2 fois 16*14 cm pour les poches

LIBERTY 1 rectangle 34*25 ; 1 coupe 12*9; 2 fois 16*14 cm pour les poches

plier le rectangle 34*25 sur les 34 cm et faire la découpe du devant puis termocollé le liberty pour plus de rigidité (modele ci joint)

puis couper le lin 34*25 selon le meme modele

1 Poches devant

assembler 1 rectangle lin et un liberty endroit contre endroit sur 3 cote, couper les coins, retourner et fermer le dernier cote

repasser et former la poche à soufflet en pliant sur les cote de 16 cm plier 1 cm puis 1,5 cm

coudre ainsi sur le rectangle devant en bas à 5 cm du bord



2 Extérieur

assembler et coudre le rectangle de devant avec la bande 80*13 endroit contre endroit sur 3 coté cote 25 , 34 et enfin 24 bien mettre les poches vers le bas

reperer les coins bas pour placer l'autre rectangle en face et puis coudre la bande endroit contre endroit à l'autre rectangle

retourner et coudre chaque arrete pour la tenue du sac et ca fait plus joli



3 Intérieur : idem puis ajouter une ou 2 poches

4 la anse

coudre en pliant en deux la grande banne 120*9, galérer à la retourner et faire une couture tout du long des deux grands cotes




idem avec le rectangel liberty 12*9 , une fois retourner et cousu ajouter la boucle plier en deux



5 INSERER la doublure dans le sac envers contre envers, on voit ce que ca donne ici !
insérer la grande anse cote gauche eu mileu du sac et la petite bande liberty pliée en deux avec la boucle metal cote gauche

faire un rentré de 1,5 cm de l'exterieur et l'interieur à l'interieur et coudre
passer plusieurs fois sur les anses

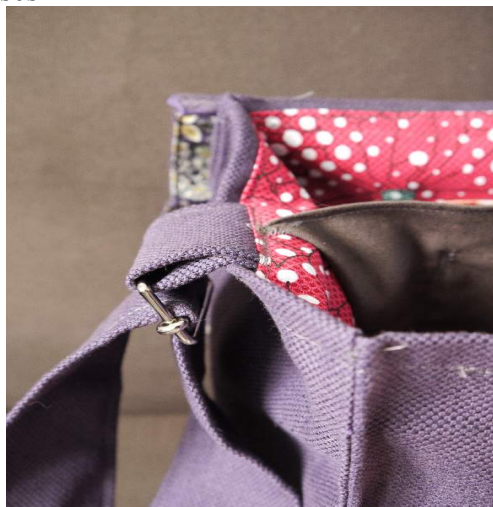

6 LE RABAT

coudre endroit contre endroit sur la courbe, pas le cote droit, cranter, retourner et bien repasser
faire une couture sur les pourtour à 0,5 cm sur l'endroit



7 coudre le rabat sur l'arriere haut du sac à 2 cm du bord
masquer la couture avec le biais déplié, le coudre en haut et en bas



8 mettre les boucles sur le rabat et sur les poches en regardant bien que cela corresponde pour le fermer
(on appuie très fort pour percer puis on rabat les ptits trucs métal à l'arriere



ET voilà !!